NSS
NIPPON SECURITY SYSTEM

小規模店舗・事務所等に最適

コンパクト

簡単操作

長時間録画

場所を選ばない、置くだけ・簡単設置の一体型コンパクト設計!

モニター一体型のコンパクト設計ですので、わずかなスペースに設置できます。
レジの横・事務机の上・お店の棚の上など、場所を選びません。また、必要に応じて外部モニタにも接続可能。

高品質7インチモニタとマウスで、簡単操作が実現!

最大4台のカメラを高品質7インチモニタで見る事ができます。録画の設定や再生もマウス一つで簡単操作。
さらに、付属のリモコンでの操作も可能です。

最新「H.264圧縮形式」が可能にした、長時間録画!

コンパクトながら最新の「H.264圧縮形式」と250GBのハードディスクを搭載することにより、充分な長時間録画が可能となりました。さらに必要に応じて、画質とコマ数を設定し、録画時間を最適化できます。

コンパクト+簡単操作+長時間録画のオールインワンモニター体型DVR登場!

NSDL74の録画時間は

Wavelet形式 M-JPEG形式 の約3倍

JPEG2000形式 の約2倍

NSDL74の、多彩な特長

- 日本語メニューに対応しています
- 7インチモニター体型でコンパクトな省スペース設計です
- 250GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です（DDNS対応）
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です

NSDL74

H.264/250GB 7" 4CH LCD Digital Video Recorder

付属品：マウス・リモコン・アダプター・専用ソフトウェア・取扱説明書

希望小売価格 399,000円 （税抜価格 380,000円）

※写真は店舗に設置した際のイメージ合成です。モニタ画面は合成です。

■システム構成図
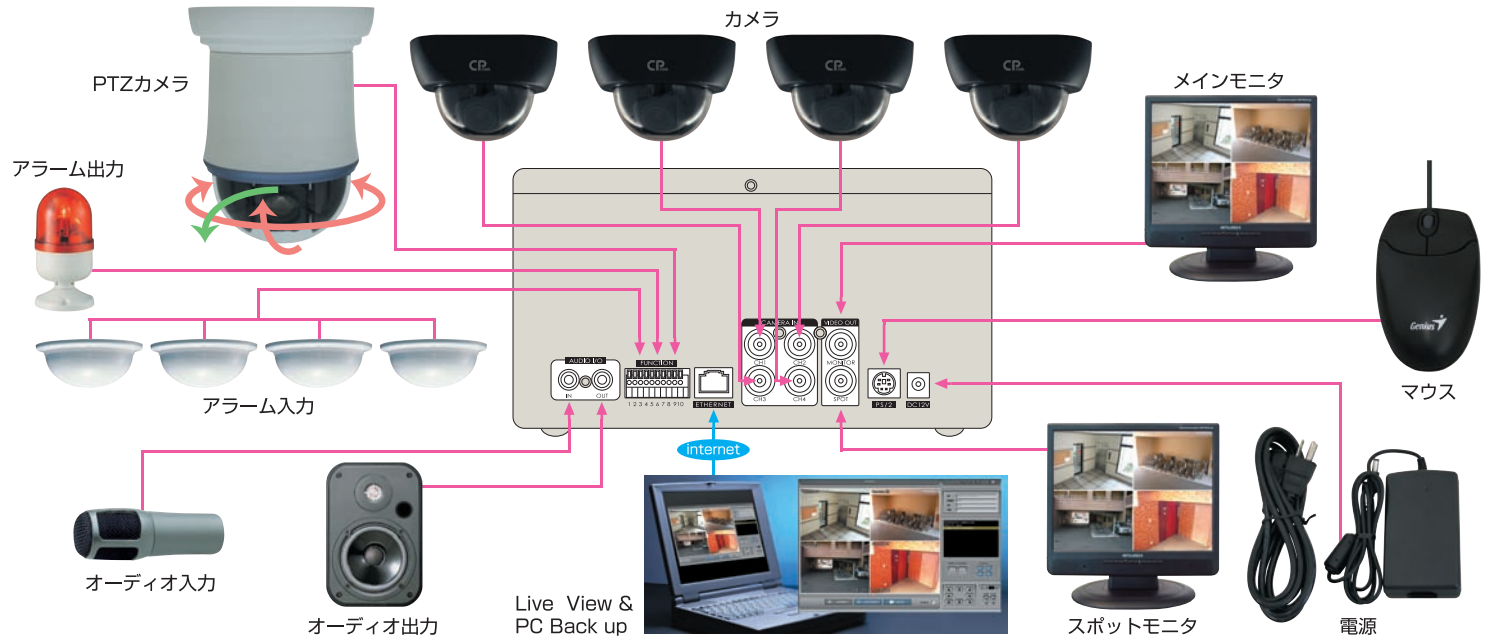
■ 仕 様

項 目	NSDL74
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(BNC)×1、スポットモニター(BNC)×1
録画速度	120IPS
録画画質設定	HIGHEST、HIGH、NORMAL
搭載可能HDD	1（SATA）
内蔵HDD	250GB（オプションにて500GBまで増設可能）
録画モード	マニュアル、スケジュール、モーション、アラーム
マルチ機能	ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク
画面表示	全画面、4分割、シーケンシャル
ピクチャーインピクチャー	有り
ズーム機能	有り（ライブ映像のみ）
オーディオ入出力	入力×1、出力×1
モーション検知エリア	30×24グリッド（全チャンネル）
モーション検知感度	7段階から選択
プリアラーム	有り（秒数設定可能）
バックアップ	USB、リモート
検索モード	パーセンテージ検索、時間検索、イベント検索
パスワード保護	有り
USB端子	パネル前面×1
ウェブ転送圧縮形式	H.264
対応ブラウザ	専用アプリケーション及び Internet Explorer※
リモコン	DVR及びパン・チルト・ズーム一体型カメラ制御のリモコン付属
パン･チルト･ズームコントロール	PELCO-D、PELCO-Pプロトコル
アラーム入力	4（NO/NC）
リレー出力	1（NO/NC）
アップグレード機能	USBよりアップグレード可能
モニタ	7インチ、解像度（800×480）、輝度（220cd/m²）
電源	DC12V±10%
消費電流	5A
動作可能周囲温度	5～40度（湿度90%以下）
外形寸法	215（幅）×119（高）×178（奥）mm
重量	約1.8kg（HDDを除く）

※Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびそのほかの国における登録商標または商標です。

■ 録画可能時間目安表

画 質	IPS	250GB 録画時間(hour)	録画日数(日)
HIGHEST	30	202	8.4
	15	405	16.9
	10	607	25.3
	5	1214	50.6
	3	2023	84.3
HIGH	30	303	12.6
	15	607	25.3
	10	910	37.9
	5	1820	75.9
	3	3034	126.4
NORMAL	30	379	15.8
	15	759	31.6
	10	1138	47.4
	5	2276	94.8
	3	3793	158.0

■ 付属品

●その他 取扱説明書

安全に関するご注意 ●製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製品使用上のご注意 ●内蔵のハードディスクは有寿命部品です。長期間のご使用で、部品の交換が必要となります。●遠隔監視映像は、ご使用のパソコンや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。
●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。●記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意願います。

カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

「自己防衛」という、新たなセキュリティ時代へ。

CP CAM 日本代理店

株式会社 NSS

本　　社 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-6-15
TEL 092-504-7370 FAX 092-504-7371

東京営業所 〒108-0023 東京都港区芝浦2-8-14 第2AKビル4F
TEL 03-5418-6090 FAX 03-5418-6091

大阪営業所 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31F
TEL 06-4964-2802 FAX 06-4964-2803

札幌出張所 〒001-0045 北海道札幌市北区麻生町6-8-5-313
TEL 011-708-3010 FAX 011-708-3020

最新の情報は http://www.cpcam.jp/

■この広告カタログはH20年10月現在のものです。